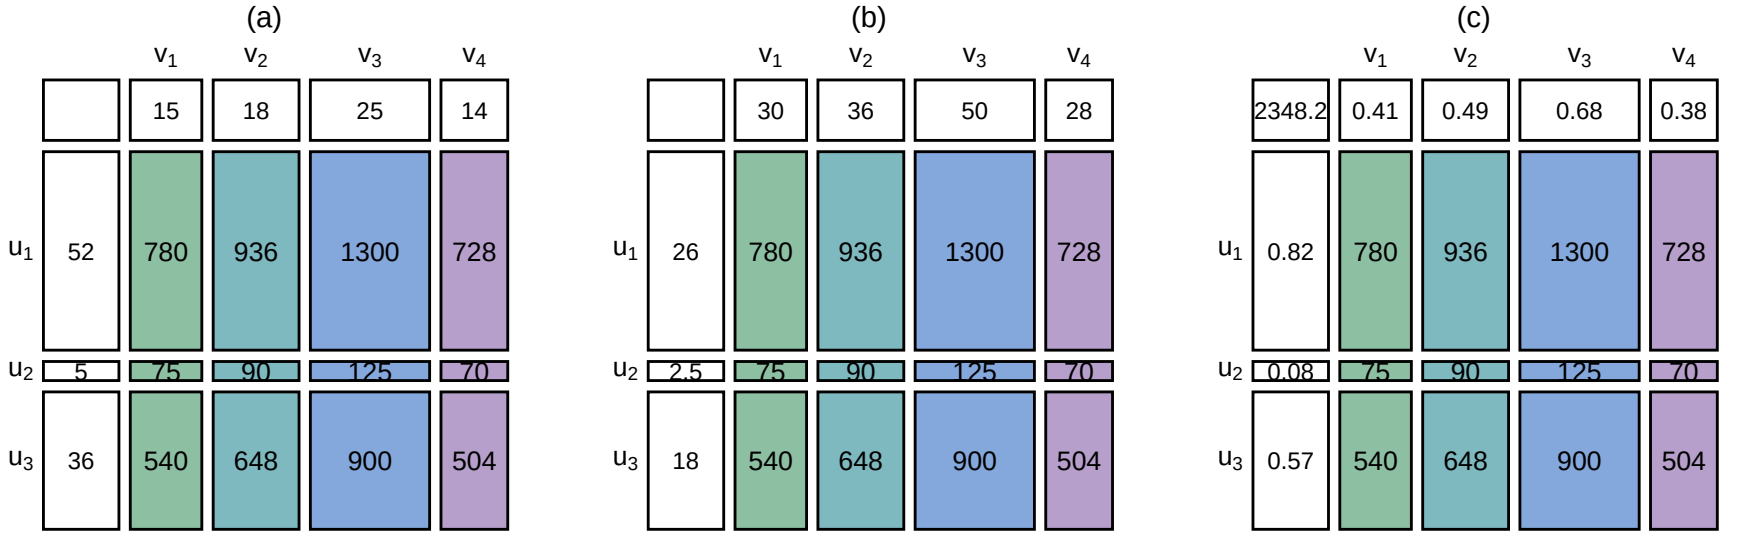

(a)
v1 v2 v3 v4
15 18 25 14
u1 52 780 936 1300 728
u2 5 75 90 125 70
u3 36 540 648 900 504
(b)
v1 v2 v3 v4
30 36 50 28
u1 26 780 936 1300 728
u2 2.5 75 90 125 70
u3 18 540 648 900 504
(c)
v1 v2 v3 v4
2348.2 0.41 0.49 0.68 0.38
u1 0.82 780 936 1300 728
u2 0.08 75 90 125 70
u3 0.57 540 648 900 504